



## Montagem do Conjunto Cuba na Base

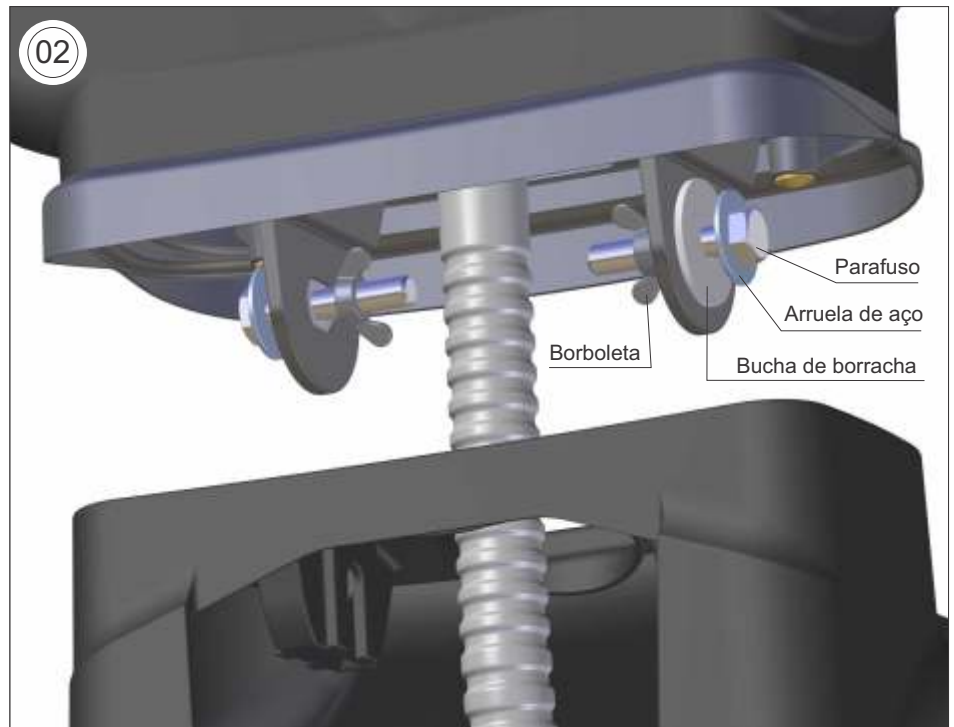

- 1- Retirar os parafusos, arruelas e borboletas pré-fixados no Conjunto Cuba conforme fig. 2.
- 2- Encaixar a cuba na base passando o duto de saída de água no furo central da base conforme fig 1. (atenção para que as buchas de borracha estejam encaixadas na cuba conforme figura)
- 3- Montar os 2 conjuntos de parafusos, arruelas e borboletas na posição indicada (pré fixadas fig. 2).
- 4- Apertar as borboletas até o ajuste de preferência (se necessário usar ferramenta para maior aperto).

## Montagem do Encosto na Estrutura

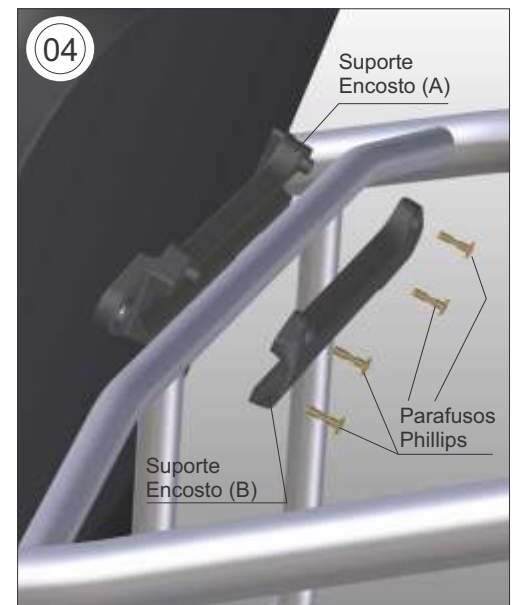

- 1- Retirar os 4 parafusos phillips pré-fixados no encosto dos suportes (A) e (B) conforme fig. 4.
- 2- Posicionar o encosto com o suporte (A) no tubo de encaixe para suporte indicado da estrutura (fig. 3).
- 3- Montar com cuidado, alinhando o suporte (B) no suporte (A) e fixar os 4 parafusos phillips.
- 4- Certificar-se que os parafusos estejam bem fixados (firmes).

Lavatório Marte Montado



## IMPORTANTE

1 - Para evitar **SEVEROS** danos ao produto, a instalação deste lavatório **SEMPRE** deverá ser realizada por profissionais especializados (encanador e electricista) observando itens importantes da instalação como: **a)** regulagem de pressão de entrada d'água (alta pressão causa rompimento das mangueiras e registros) **b)** correta instalação da parte elétrica do sistema que aquecimento (erros na instalação elétrica podem causar severos danos ao produto)

2 - A Dompel não se responsabiliza por defeitos decorrentes da má instalação.

## INSTALAÇÃO SEM AQUECEDOR



## INSTALAÇÃO AQUECEDOR CONVENCIONAL

