


INSTALAÇÃO AQUECEDOR CONVENCIONAL



Para montagem do lavatório Champ proceder conforme os passos abaixo:

1- Montar Conjunto Cuba - Fig. 1 e 5
 a) remover o manípulo encaixado e o acabamento do registro, rosqueado.
 b) Encaixar o registro na parte inferior da cuba e rosquear o acabamento do registro na parte superior da cuba, dando o aperto necessário.
 c) Encaixar novamente o manípulo.
 d) Montar o aquecedor (se houver), ducha, mangueiras e conduto de saída d'água conforme figuras 3 ou 4.

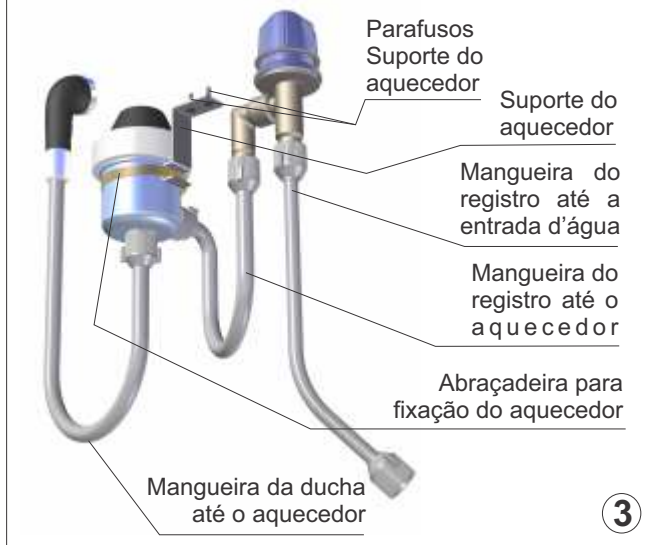

2- Fixar o assento na base utilizando os 6 parafusos com chave phillips (acesso pela parte inferior da base conforme figura 2).

3- Fixar a cuba na base utilizando os 6 parafusos com chave phillips (acesso pela parte inferior da base e abertura na parte posterior conforme figura 2).

Obs.: Atenção ao alinhar perfeitamente os parafusos em seus encaixes, para manter a fixação exata e evitar danos ao produto. Revisar o aperto dos parafusos.

Atenção: Não acompanha aquecedor

INSTALAÇÃO SEM AQUECEDOR



IMPORTANTE

1 - Para evitar **SEVEROS** danos ao produto, a instalação deste lavatório **SEMPRE** deverá ser realizada por profissionais especializados (encanador e eletricitista) observando itens importantes da instalação como: **a)** regulagem de pressão de entrada d'água (alta pressão causa rompimento das mangueiras e registros) **b)** correta instalação da parte elétrica do sistema que aquecimento (erros na instalação elétrica podem causar severos danos ao produto)

2 - A Dompel não se responsabiliza por defeitos decorrentes da má instalação.